



ZODIAC[®]
a better life



Ei[®]

Sans doute l'électrolyseur le plus *rapide* à installer.

INNOVATION
EXCLUSIVE



Système
"Quick Fix"

Une première mondiale pour un électrolyseur au sel.

Le système de fixation rapide de la cellule de Ei[®] est une innovation exclusive Zodiac[®]. Ne nécessitant pas de connaissance particulière, ni d'outillage spécifique autre qu'une perceuse, son installation est à la portée de tous.

► **RÉSULTAT** : rapidement opérationnelle, c'est une solution idéale en rénovation, comme en première installation.

TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE L'EAU



ZODIAC®

a better life

Pourquoi choisir l'électrolyseur Ei® ?

Pour sa simplicité : il suffit de percer deux trous pour installer la cellule, puis de raccorder son boîtier de commande. Muni d'un écran LCD, son ergonomie a été pensée pour une **utilisation intuitive**.

Pour sa longévité : ses électrodes en titane à l'intérieur de la cellule sont entièrement revêtues d'un alliage exclusif. Un atout technique pour une longévité accrue.

► **Toujours à l'écoute des utilisateurs,** la conception de Ei® a été orientée vers un seul mot d'ordre : la simplicité, dès l'installation.


TESTÉ & APPROUVÉ !

90%

des possesseurs d'électrolyseurs au sel sont prêts à renouveler leur achat.


Enquête de satisfaction 2005 auprès de 263 possesseurs d'électrolyseurs au sel, Axiom Consodata

Côté simplicité, vous serez servis !

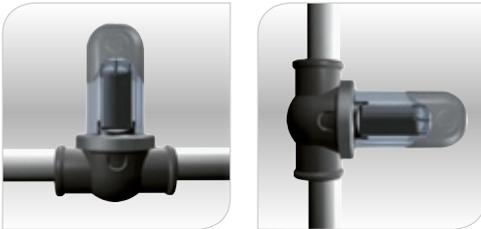

INSTALLATION RAPIDE

En moins de 10 minutes, la cellule est montée à l'horizontal ou à la verticale



PROGRAMMATION FACILE

Menu convivial et programmation simplifiée

Côté pratique, vous allez adorer !



SANS ENTRETIEN :

électrodes auto-nettoyantes par inversion de polarité ajustable



SYSTÈME SÉCURISÉ :

arrêt automatique en cas de manque de débit d'eau dans la cellule



FIABLE :

électrodes en titane recouvertes d'un alliage exclusif



- Traitement de 40 à 100 m³ d'eau (volume calculé pour 8h de filtration par jour)
- Production de chlore : de 10 à 25 g/h
- Pour tous types de piscines (tuyauterie rigide Ø 50 ou 63 mm) et de revêtements
- Installation à la construction ou sur piscine existante

www.zodiac-poolcare.com