



Réparation/réglage produit


ZS500

Remplacement du panneau de commande sur ZS500




Seul une personne qualifiée dans les domaines techniques concernés (électricité, hydraulique ou frigorifique), est habilitée à pratiquer cette procédure.
Avant toute intervention sur la machine, s'assurer que celle-ci est hors tension et consignée.

1) Mettre la pompe à chaleur hors tension.

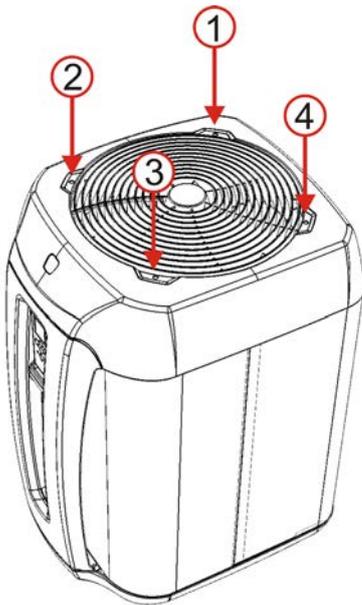

2) Dévisser et retirer le capot supérieur

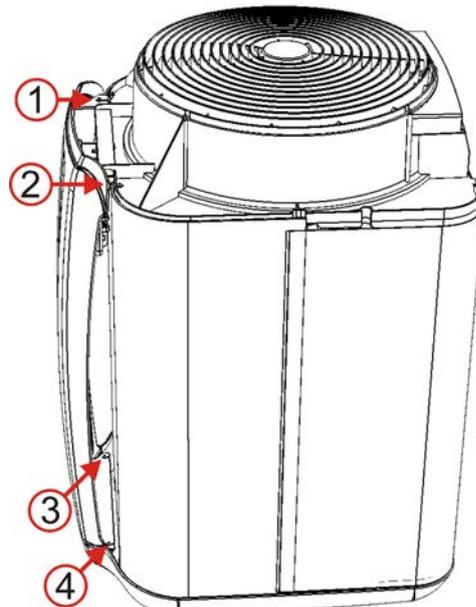

3) Dévisser le panneau avant



5) Libérer le câble du panneau de commande



6) Dévisser le panneau de commande



7) Débrancher le connecteur du panneau de commande

8) Brancher le nouveau panneau de commande

9) Remonter l'appareil en suivant les étapes 2 à 6 à l'inverse

10) Paramétrer le nouveau panneau de commande, voir la notice technique de la pompe à chaleur



Si le panneau de commande ne s'active pas à la remise sous tension de la pompe à chaleur, couper l'alimentation électrique pendant au moins 30 secondes, puis la relancer.