



Remplacement des skis sur le tablier




⚠ Dans le cadre d'un remplacement, il convient de repérer le positionnement des précédents skis afin de placer les nouveaux au même endroit. Il faudra pour cela retirer les 2 dernières lames du tablier pour pouvoir entailler les harpons.

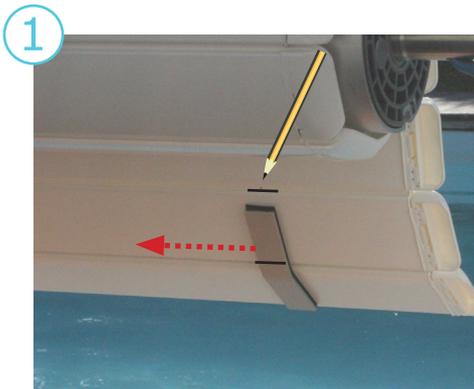


Démonter les 2 dernières lames du tablier. Repérer le positionnement du ski au niveau des harpons puis retirer les 2 parties scratch de l'ancien ski.

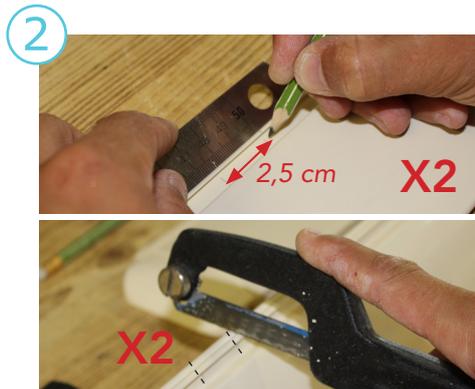

A l'aide d'une scie, faire une entaille de 2,5 cm au niveau du repère sur les 2 lames (respecter l'alignement lors de l'entaille, voir photo suivante)

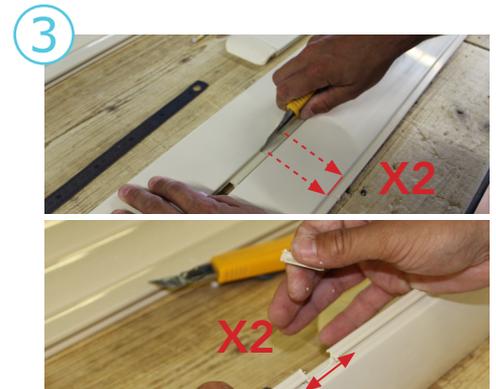

A l'aide d'un cutter, retirer les 2 morceaux de harpon.

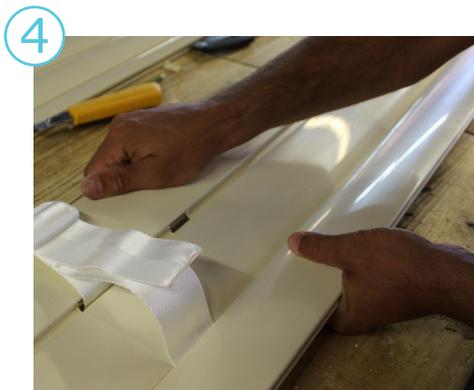

Ré-assembler les 2 lames au reste du tablier (voir notice d'installation), puis les retourner afin de mettre en place le ski*




Mettre en place la partie supérieure du ski en appuyant vers l'intérieur (vous devez entendre un « clic »)



Mettre en place la partie inférieure du ski en appuyant vers le bas (vous devez entendre un « clic »)



Le ski doit être parfaitement collé aux lames

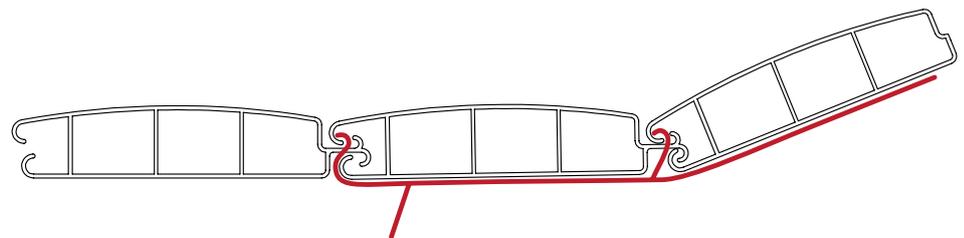

Vue en coupe une fois le ski correctement positionné

***Répéter l'opération pour tous les skis à remplacer avant de ré-assembler les lames entre-elles.**