



Une eau cristalline sans contrainte

- ➔ Finesse de filtration : **2 fois plus efficace qu'un filtre à sable : 20 à 25 microns**
- ➔ **Surface filtrante très importante**
- ➔ **Entretien réduit** 1 fois par saison minimum
- ➔ Emprise au sol réduite
- ➔ **Pas de contre lavage** : économie d'eau, chauffage et produits chimiques
- ➔ **Possibilité d'installation en extérieur** grâce à une cuve résistante aux intempéries

ANNÉES DE GARANTIE

10 ANS
CUVE EQUIPEMENTS
5 PARTENAIRE TOTALLY
+1




Ce collier élimine les risques de mauvais alignement lors du remontage du filtre



Raccords union standardisés avec nos pompes



Collecteur supérieur pour une meilleure filtration et des performances hydrauliques optimisées

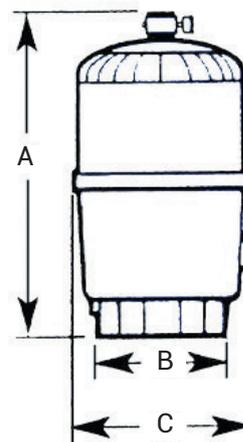

SWIMCLEAR™

Surface filtrante effective	Débit de référence (filtre à sable)	E/S	Poids vide	Côtes en mm			Réf.
				A	B	C	
30 m ²	14 m ³ /h	50	27 kg	880	457	660	C3030EURO
39 m ²	22 m ³ /h	50	31 kg	1030	457	660	C4030EURO
49 m ²	30 m ³ /h	50/63	36 kg	1180	457	660	C5030EURO
63.2 m ²	35 m ³ /h	63	39 kg	1330	457	660	C7030EURO

Prévoir une hauteur suffisante pour l'ouverture du filtre (hauteur de dégagement minimum : 650 mm au-dessus du filtre).

CARTOUCHES DE REMPLACEMENT SWIMCLEAR™

Réf.	Ø extérieur	Ø intérieur	Hauteur	Quantité par filtre	Réf.
C3030EURO	177.8 mm	75 mm	493.7 mm	4	CX580XRE
C4030EURO	177.8 mm	75 mm	641.35 mm	4	CX880XRE
C5030EURO	177.8 mm	75 mm	833.4 mm	4	CX1280XRE
C7030EURO	177.8 mm	75 mm	485.8 mm	8	CX591XRE