

FREEFLO™

Simplicité et efficacité pour piscines hors-sol et enterrées.
Raccord unions pivotables.



CARACTÉRISTIQUES

Couvercle ¼ de tour
Large panier pré-filtre
Auto-amorçage rapide


Raccords unions pivotants inclus

Câble avec prise fourni


Évacuation de pompe pivotant à 90°

AVANTAGES

- Ouverture et verrouillage facile
- Entretien facilité et moins fréquent
- Démarrage sûr et rapide de la pompe
- Convient pour les piscines hors-sol et facilite le raccordement
- Installation et branchements facilités
- Permet des installations dans des locaux exigus

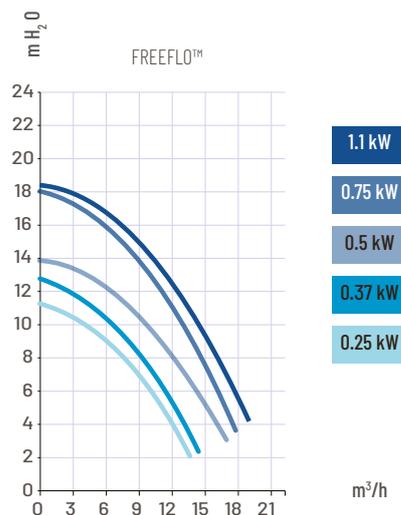


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Entrée/Sortie 50 mm
Ø Raccords 50 mm Int.
Raccords fournis oui
Résistance au sel 0,4%

DIMENSIONS

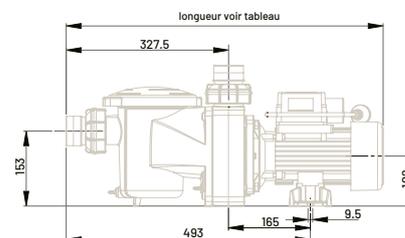

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES & PRIX

Référence	Vitesse	m ³ / h @ 8 m	Puissance P2		Volt (V)	Phase	Longueur (mm)	Poids (Kg)	Prix (€HT)
			(kW)	(cv)					
FFL-031	Mono	7	0,25	0,375	220-240	1~	540	10,0	274
FFL-051	Mono	9	0,375	0,5	220-240	1~	540	10,5	284
FFL-071	Mono	12	0,55	0,75	220-240	1~	562	11,5	315
FFL-101	Mono	14	0,75	1	220-240	1~	562	12,5	349
FFL-151	Mono	16	1,10	1,5	220-240	1~	600	14,5	467

CONDITIONNEMENT

Puissances	CARTON			PALETTE				
	HP (cv)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Pce/Palette
0.25 → 0.75		64,5	24	32,5	120	100	108	18
1 → 1.5		69	24	32,5	120	100	108	18