



Accessoire pré-rempli de gel pour des connexions droites pour la protection, et l'isolation de connexions électriques avec barrettes de connexion

Modèle : **504338**

Connecteurs logeables : 3 de 1mm² à 6mm²

Dimension : 6,1 x 3,5 x 2,8 cm


Poids : 0,052 kg

Nomenclature : 85369010


Code barre : 3700450504338

- Pour des câbles 3 x 1 à 6 mm² ou de 3 fils isolés
- Pour des connexions publiques et industrielles
- Également pour usage immergé
- Atoxique et sans péremption
- Prêt à l'emploi
- Halogen free
- UV résistant

Conditionnement



Type	Nombre de pièces	Dimension A x B x C (cm)	Poids
blister	1	11,2 x 6,7 x 3,2	0,06 kg

Type	Nombre de pièces	Dimension A x B x C (cm)	Poids
carton	32	27,5 x 23 x 14	3,17 kg



Paramètres de fonctionnement

Température de fonctionnement : 90°C

Température de pose : entre -40°C / +50°C

Certifications

EN 50393 avec des connecteurs conformes à la norme EN 61238-1 (avec test sous charge d'eau et eau entre les âmes du câble)

Classe 2 selon la normative CEI 64-8

Gel : UL 94-HB



Exemples d'installation


1-A



1-B



2-A

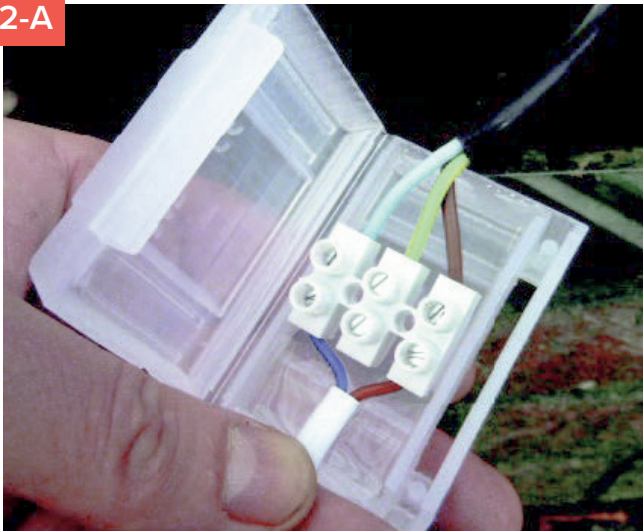

2-B

