BWT CHANGE THE WORLD sip by sip

BWT BEST WATER TECHNOLOGY

BWT Manager Connect

L'EXPERTISE BWT POUR UNE QUALITÉ D'EAU OPTIMALE

BWT Manager Connect / BWT Manager Connect Duo

Les régulations BWT Manager Connect permettent de doser le pH et la concentration en chlore.

Deux déclinaisons sont disponibles : des appareils simples, munis d'une seule pompe doseuse, qui permettent de réguler soit le pH, soit le Rédox et un appareil double (Duo, muni de deux pompes doseuses) qui permet de gérer les deux paramètres à la fois.

Son grand écran digital disponible en plusieurs langues permet de suivre facilement en temps réel les valeurs mesurées sur l'appareil. Les informations sont aussi disponibles à distance via l'application BWT Home.

Grâce au précablage de l'appareil et aux connecteurs rapides externes, l'installation est facile et rapide et ne nécessite pas l'ouverture de celui-ci, garantissant ainsi l'étanchéité du produit.

BWT Home

Google Play

App Store

GARANTIE 3 ANS BWT

SONDE INCLUSE

Grand écran

Un confort de lecture et d'utilisation grâce au grand affichage digital sur l'appareil mais aussi grâce à la gestion à distance via l'application BWT Home.

Connecteurs rapides et étanches

Pour l'installation de l'appareil, toutes les connexions se font par l'extérieur.

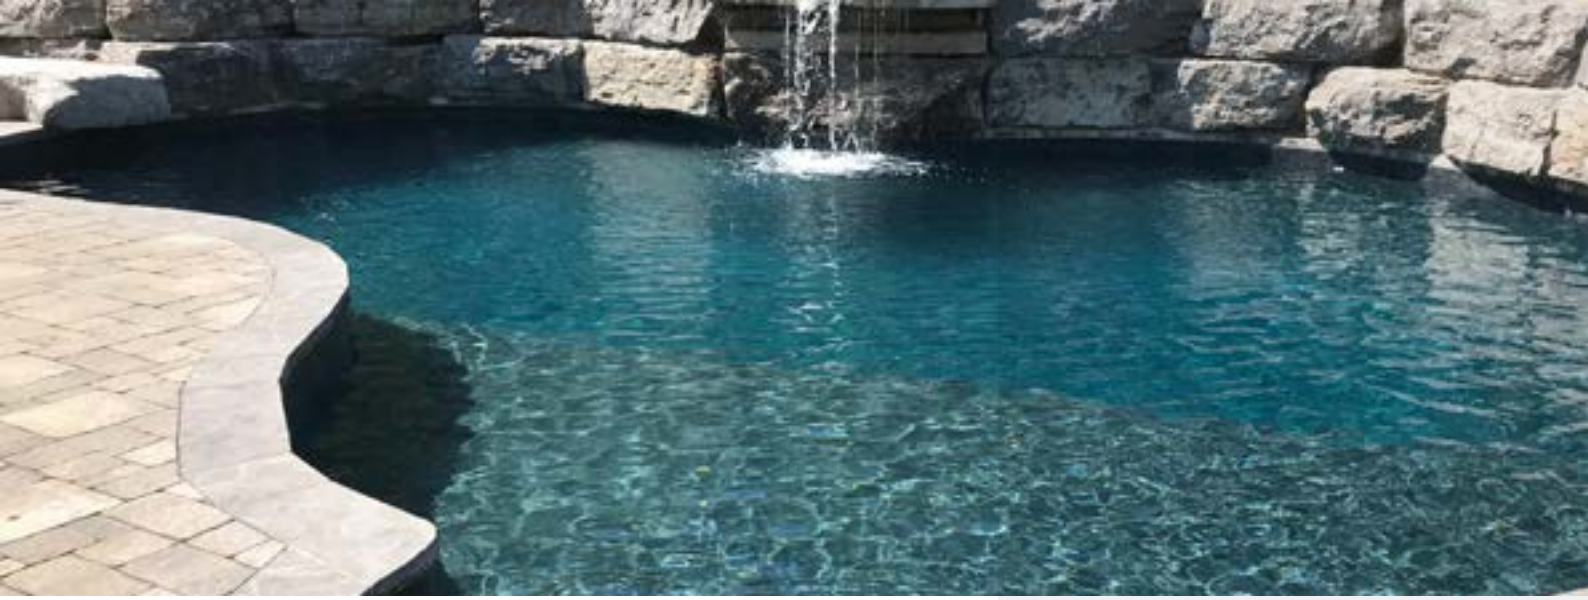

Les plus produits

1 ▪ **Maintenance simplifiée :** accès facilité au tube grâce à un système de sécurité simple et efficace : il suffit d'insérer un tournevis plat dans l'encoche pour l'ouverture du capot. Une simple pression sur le capot suffit à le refermer.

2 ▪ **Facilité d'installation et d'utilisation :** toutes les connexions nécessaires à l'installation de l'appareil sont réalisables sans ouvrir les appareils BWT Manager Connect : de quoi préserver la parfaite étanchéité du produit !

3 ▪ **Sécurisant :** des alarmes de surdosage et de dépassement de seuil sont incluses et bloquent l'injection de produit si les valeurs relevées franchissent les seuils définis, mais aussi en cas d'incident lié la sonde ou à la circulation de l'eau.

4 ▪ **Galet 3 rouleaux :** pour une meilleure régularité et précision dans le dosage du produit !

Galet 3 rouleaux !

BWT Manager Connect

Dans le tableau ci-contre vous retrouverez en détail les caractéristiques complètes de chacune des références et les éléments fournis avec votre appareil.

	pH+/-	REDOX
VOLUME DU BASSIN	Intérieur : 5 – 130 m³ | Extérieur : 5 – 110 m³	
DÉBIT	1,5 L/h à 1,5 bar	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 Vac – 50/60 Hz – 20 W	
TYPE DE POMPE	Péristaltique	
FONCTIONNEMENT	3 modes de régulation : • Tout ou rien (avec hystérésis) • Sur horloge (durées de fonctionnement et de pause définies par l'utilisateur) • Proportionnel (par modulation des durées de fonctionnement et de pause en fonction de l'écart entre la valeur mesurée et la consigne)	
INTERRUPTEUR ON/OFF	✓	✓
DIMENSION	Largeur 163 mm / Hauteur 210 mm / Profondeur 130 mm	
POIDS	1,85 kg	
ECHELLE DE MESURE	0 – 14 pH	0 – 999 mV
PRÉCISION DE MESURE	±0,02 pH	±3 mV
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	10 – 50 °C	
ECRAN	Affichage graphique (128×128 points)	
INDICE DE PROTECTION	Degré de protection IP65 et isolation électrique de classe II	
ALARME SURDOSAGE	✓	✓
ALARME DE DÉPASSEMENT DE SEUIL	✓	✓
ALARME FIN DE PRODUIT	✓	✓
SONDE INCLUSE	Sonde pH et jonction simple avec cable de 6 m	Sonde Redox (platine) et jonction simple avec cable de 6 m
TUBE D'ASPIRATION INCLUS	✓	✓
ACCESSOIRES INCLUS	• Kit d'installation • Solutions d'étalonnage • Support de fixation DN50 pour sonde et injection du produit de traitement	

Montage mural

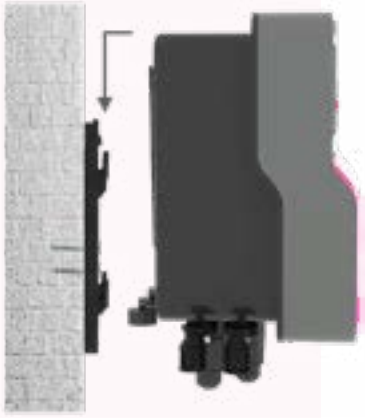

L'appareil BWT Manager Connect se fixe facilement au mur grâce à la platine de fixation et les vis qui sont fournies avec l'appareil.

Une qualité d'eau optimale

BWT Manager Connect Duo

Dans le tableau ci-dessous vous retrouverez en détail les caractéristiques complètes de la régulation et les éléments fournis avec votre appareil.

	pH+/- et Redox Montage libre ou sur panneau (Porte sonde inclus)
VOLUME DU BASSIN	Intérieur : 5 – 130 m³ | Extérieur : 5 – 110 m³
DÉBIT	1,5 L/h à 1,5 bar
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 Vac – 50/60 Hz – 28 W
TYPE DE POMPE	Péristaltique
FONCTIONNEMENT	3 modes de régulation : • Tout ou rien (avec hystérésis) • Sur horloge (durées de fonctionnement et de pause définies par l'utilisateur) • Proportionnel (par modulation des durées de fonctionnement et de pause en fonction de l'écart entre la valeur mesurée et la consigne)
INTERRUPTEUR ON/OFF	✓
DIMENSION	Largeur 210 mm / Hauteur 210 mm / Profondeur 130 mm
POIDS	3,5 kg
ECHELLE DE MESURE	0–14 pH | 0–999 mV
PRÉCISION DE MESURE	±0,02 pH | ±3 mV
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	10 – 50 °C
ECRAN	Affichage graphique (128×128 points)
INDICE DE PROTECTION	Degré de protection IP65 et isolation électrique de classe II
ALARME SURDOSAGE	✓
ALARME DE DÉPASSEMENT DE SEUIL	✓
ALARME FIN DE PRODUIT	✓
SONDE INCLUSE	• Sonde pH & Redox – jonction simple avec cable de 6 m • Sonde Température
TUBE D'ASPIRATION INCLUS	✓
ACCESSOIRES INCLUS	• Kit d'installation • Solutions d'étalonnage • Support de fixation DN50 pour sondes et injection des produits de traitement

Fonctionnalités des appareils

BWT MANAGER CONNECT pH+ OU pH-

Une pompe doseuse de pH sert à ajuster automatiquement le pH à une valeur paramétrée dans l'appareil par l'utilisateur. Pour un traitement au chlore (chlore liquide, galets de chlore ou électrolyse de l'eau salée), nous vous recommandons un pH compris entre 7,0 et 7,4.

Notre appareil permet d'injecter aussi bien du pH+ que du pH-. Voici les produits que nous recommandons :

Code	Désignation
8860310	PH-Moins liquide N.F., Aquaminus 10 L
8860320	PH-Moins liquide N.F., Aquaminus 20 L
8860725	PH+liquide, Aquaplus 20L

BWT MANAGER CONNECT REDOX

Une pompe doseuse REDOX sert à réguler automatiquement le taux de chlore du bassin. Nous vous recommandons de régler le point de consigne en mV en fonction du taux de chlore recherché en mg/L. Par exemple, si vous recherchez 0,9 mg/L de chlore et que l'appareil indique 660 mV quand il y a 0,9 mg/L de chlore dans l'eau , alors votre consigne sera de 660 mV. Nous vous recommandons de ne jamais dépasser 750 mV.

Le produit de notre gamme à utiliser avec cet appareil est :

Code	Désignation
8815120	Chlore liquide 36° Piscines privées 20L

BWT MANAGER CONNECT DUO pH/REDOX

Une régulation double pH/Redox permet de réguler à la fois le pH et le taux de Chlore du bassin grâce à un seul appareil.
Les produits à utiliser sont les mêmes que pour ceux préconisés pour les appareils ayant une seule pompe doseuse.

BWT CHANGE THE WORLD sip by sip

BWT BEST WATER TECHNOLOGY | POOL PRODUCTS

Cachet du revendeur :

Document à caractère non contractuel. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à toutes modifications, sans préavis. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Réalisation : BWT POOL PRODUCTS (01/2023b)