

AquaRite® + SV



3 STANDARD **4** TH **8000** HEURES

Cellule
MADE IN EU

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX

- **Un seul boîtier pour l'électrolyse au sel et la régulation et le contrôle des équipements de la piscine** (pompes de filtration, pompes à chaleur, éclairage, etc.)
- **Module Wifi/Ethernet (en option)** : gestion à distance simple et sans problème
- **Calcul automatique de la concentration en sel**
- Une eau propre à tout moment : **économie de produits chimiques** avec un confort de bain inégalé
- **Cellule transparente** pour un contrôle visuel de la production.
- Détecteur de gaz inclus.



INCLUS



OPTIONS DISPONIBLES

Descriptif	AQR-PLUS-SV16ST	AQR-PLUS-SV22ST	AQR-PLUS-SV33ST	AQR-PLUS-SV50ST
Kit sonde de Redox Standard			E-OPTION-REDOX	
Sonde ampérométrique chlore libre			H-OPTION-CL	
Sonde à membrane chlore libre			H-OPTION-CL2	
Module WiFi			RS3WI-OPTION-W	
Module Ethernet			RS3NET-OPTION-L	
Écran tactile déportable			CTS-OPTION-TS	
Écran TFT déportable			AQR-PLUS-PANL	
Détection de réservoir d'acide			AQR-PLUS-CANNE	



Kit pH Standard



Kit sonde de Redox Standard



Kit température



Sonde ampérométrique libre



Sonde à membrane chlore libre



Module WiFi



Module Ethernet



Écran tactile déportable



Écran TFT déportable



Détecteur de débit inclus



AquaRite® + SV


AQUARITE® + SV

Descriptif	AQR-PLUS-SV16ST	AQR-PLUS-SV22ST	AQR-PLUS-SV33ST	AQR-PLUS-SV50ST
Production maximum Cl ₂ /h	16 gr	22 gr	33 gr	50 gr
Taux de sel	De 3 g à 100 g de NaCl			
Sélection de la langue	GB - FR - SP - DE - IT - CZ - PT - NL - PL - HU - RU			
Volume du bassin	75	100	150	200
Affichage	2.8" TFT			
Alimentation	220V 50/60Hz			
Dimensions	270 x 220 x 115 mm			
Boîtier électronique	Plastique ignifugé ABS noir			
Capot de protection	Plastique ABS blanc			
Sortie	8-15A	8-20A	10-15A	35-45A
Consommation	120W	160W	150W	360W
Sorties de contrôle principales	Filtration / éclairage / chauffage			
Sorties de contrôle supplémentaires	4 sorties de relais supplémentaires configurables par l'utilisateur			
Contrôle du pH	Oui – Puce, sonde pH, porte-sonde, pompe péristaltique 1,5 l/h			
Contrôle de la température	Oui			
Auto-nettoyage	Par inversion de polarité			
Mesure de salinité via WiFi/Ethernet	Mesure le taux de sel (g/L) (précision de ±10 %)			
Couverture	Niveau de production configurable de 0 à 100 % selon si la couverture de la piscine est ouverte ou fermée			

 CELLULE
TRANSPARENTE

Descriptif	AQR-PLUS-SV16ST	AQR-PLUS-SV22ST	AQR-PLUS-SV33ST	AQR-PLUS-SV50ST
Cellule d'électrolyse	4 plaques titane MONOPOLAIRES	5 plaques titane MONOPOLAIRES	7 plaques titane MONOPOLAIRES	10 plaques titane MONOPOLAIRES
Débit minimum	5 m ³ /h	7 m ³ /h	9 m ³ /h	9 m ³ /h
Dimensions des plaques	200 x 45 mm	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm
Matériaux support cellule	Plastique PVC transparent			
Fixation de la cellule	Filetage facilitant le montage de la cellule			
Diamètre raccord flexible	63 mm			
Dimensions cellule	355 x 305 x 305 mm			
Câble cellule	(3 x 4) x 1.5 m			
Détecteur de gaz	Inclus dans la cellule			Détecteur de débit
Détecteur de débit	Inclus			
Pression maximale	4 kg/cm ²			
Température maximale	45°C			

CONNECTIVITÉ

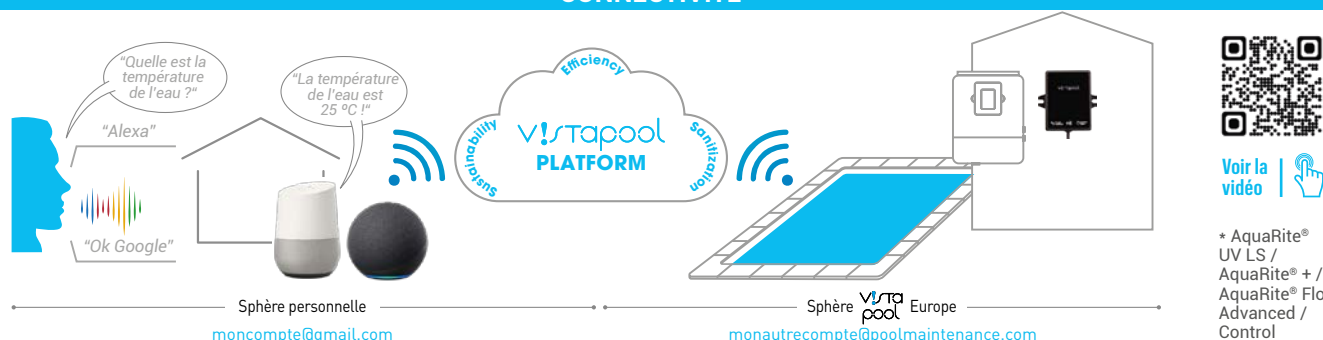

* AquaRite®
 UV LS /
 AquaRite® + /
 AquaRite® Flo
 Advanced /
 Control
 Station

Contrôlez vos équipements de piscine avec Alexa et Google Assistant*