



# LA DOUCHE SOLAIRE D'EXTERIEUR



La douche d'une capacité de 20 litres d'eau chaude (renouvelable tout au long de la journée) s'installe très facilement dans un jardin ou aux abords d'une piscine.

A partir d'une simple alimentation en eau froide, la douche équipée du capteur **SOLTUB**, donne, durant toute la belle saison, de l'eau chaude en plein air... **GRATUITE !**



**LA DOUCHE SOLAIRE EST LIVREE COMPLETE** : support en tôle prélaquée, platine de fixation, pomme de douche orientable, robinetterie mélangeuse, capteur **SOLTUB** intégré.  
POIDS : 15 kg  
HAUTEUR : 2,30 m.




Un raccordement des plus simples

## LE CAPTEUR SOLTUB® : DE L'EAU CHAUDE AU METRE!

Le capteur **SOLTUB** a l'avantage d'être à la fois capteur solaire et réserve d'eau chaude. Les composants et les dimensions du **SOLTUB** ont été étudiés pour atteindre le meilleur rendement en période estivale (l'utilisation du **SOLTUB** se fait de mai à octobre uniquement pendant la journée) : **un ml de SOLTUB produit environ 40 kwh par saison gratuitement.** Pour s'adapter à tous les besoins en eau chaude, le **SOLTUB** se présente sous forme de modules de 20 à 100 litres. Les capacités supérieures s'obtiennent par un montage en série des modules standard. Les consommateurs importants (campings, équipements sportifs, plages, chantiers, etc...) peuvent être livrés, sur demande, en **SOLTUB** de grandes longueurs.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SOLTUB

**CAPTEUR** : tissu polyester noir avec chemise EPDM.  
**EMBOUTS** : en PPFV 30 % (polypropylène chargé en fibre de verre).  
**RACCORDS** : 20/27 ou 33/42 suivant l'installation.  
**DIAMETRE** : 11 cm - Longueur : 2 - 5, 10 m ou sur demande.  
**CAPACITE** : 10 litres/ml - **PRESSION DE SERVICE** : 7 bars.

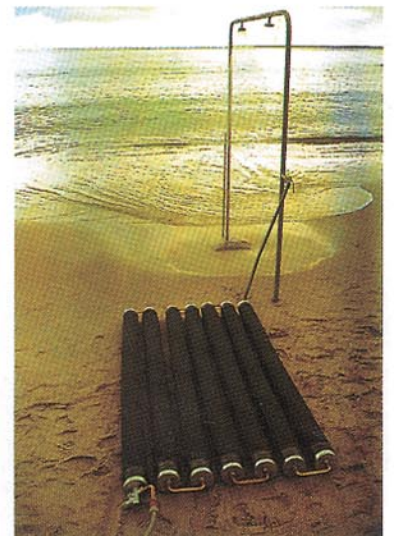

Solarisation des douches de plage par **SOLTUB** en batterie

Brevet et marque déposés

distribué par :



ENERGIE SOLAIRE

**jacques  
giordano**  
industries

529, Avenue de Fleuride  
Z.I. des Paluds  
13685 AUBAGNE - FRANCE  
Tél. : (33) 04 42 82 31 53  
(33) 04 42 84 58 00  
Fax : (33) 04 42 70 08 70